

800x600 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 800x600 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır.

HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

800x600 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş iki parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, iki parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Arkada 65x300 mm fırçalı kablo girişi modülü. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir).
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Sağ ve Sol önde, kapaklı (opsiyonel). İstenirse arkaya da konabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, alttan ve üstten tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x600 Dikili Tip Kabinetler

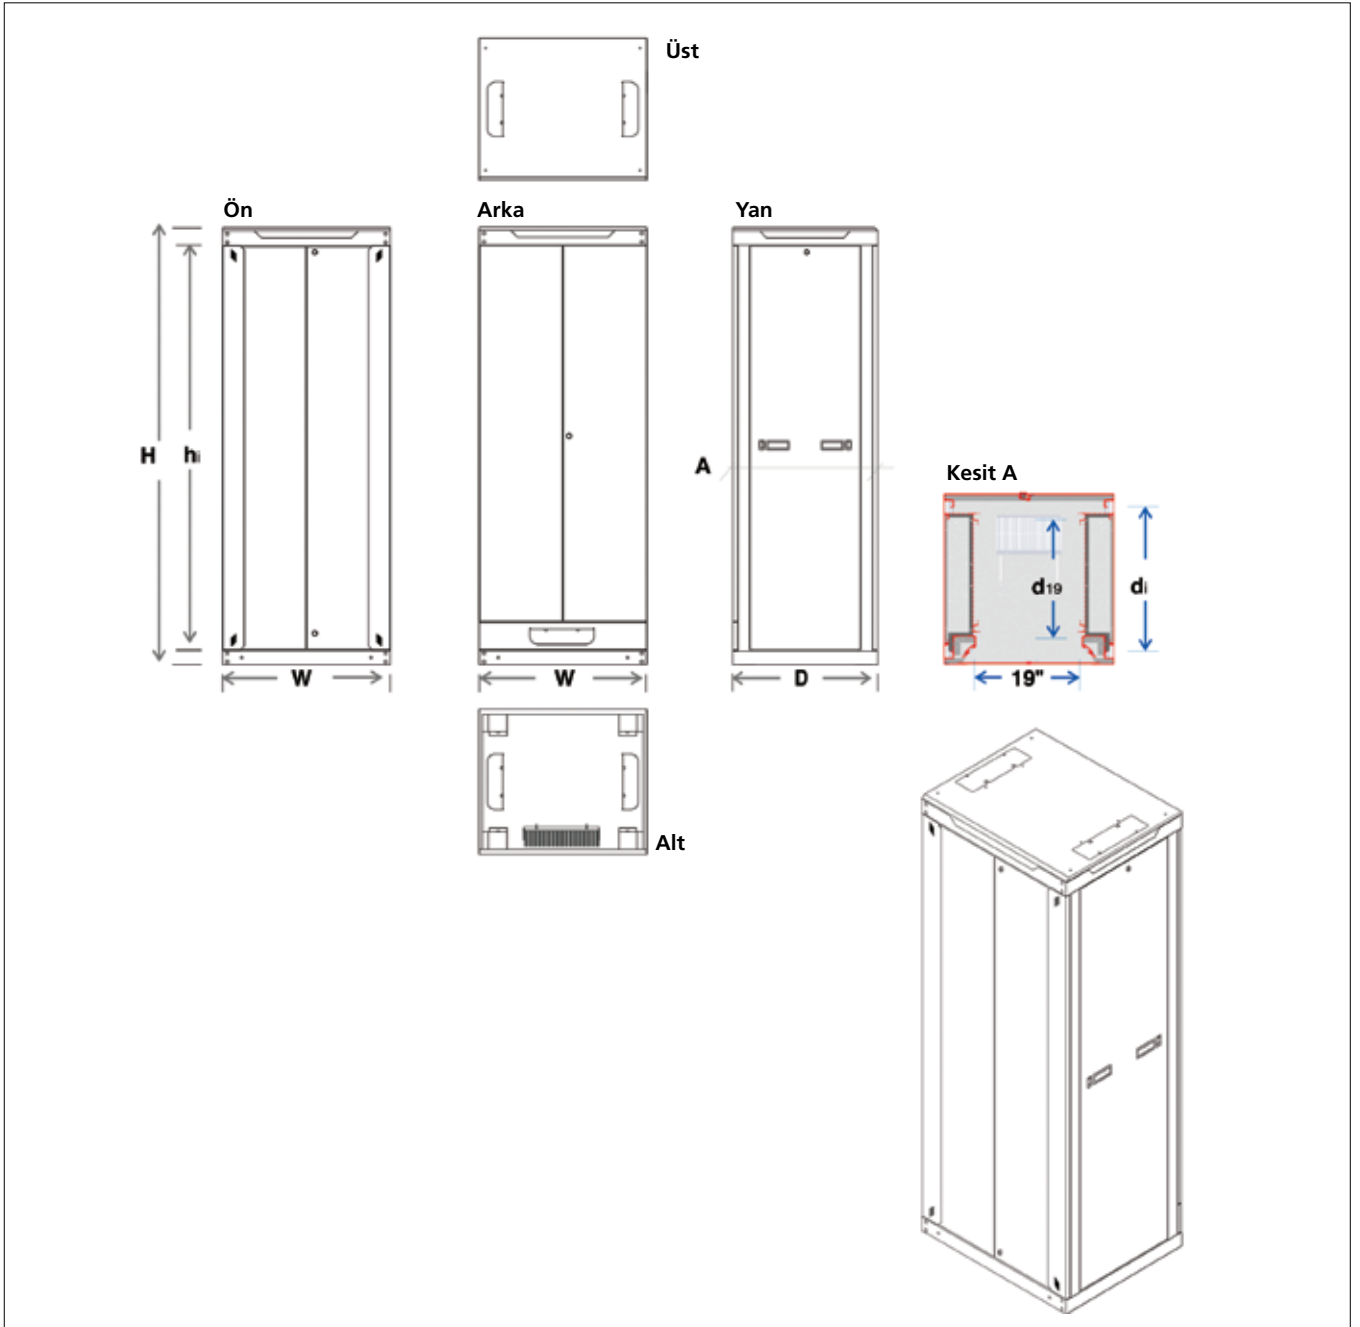

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-01686	16U 19" Dikili Tip Kabinet	547	800	600	873	55	
C10-02086	20U 19" Dikili Tip Kabinet	902	800	600	1050	65	
C10-03286	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	800	600	1584	85	
C10-03686	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	800	600	1761	90	
C10-03986	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	800	600	1895	94	
C10-04286	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	800	600	2028	99	
C10-04486	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	800	600	2117	103	
C10-04786	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	800	600	2250	108	