



Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 600x1000 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x1000 Sunucu Kabinetleri

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - çok sayıda kablo girişine ve sonlandırılmasına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. isteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Önde 2 x 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x1000 Sunucu Kabinetleri

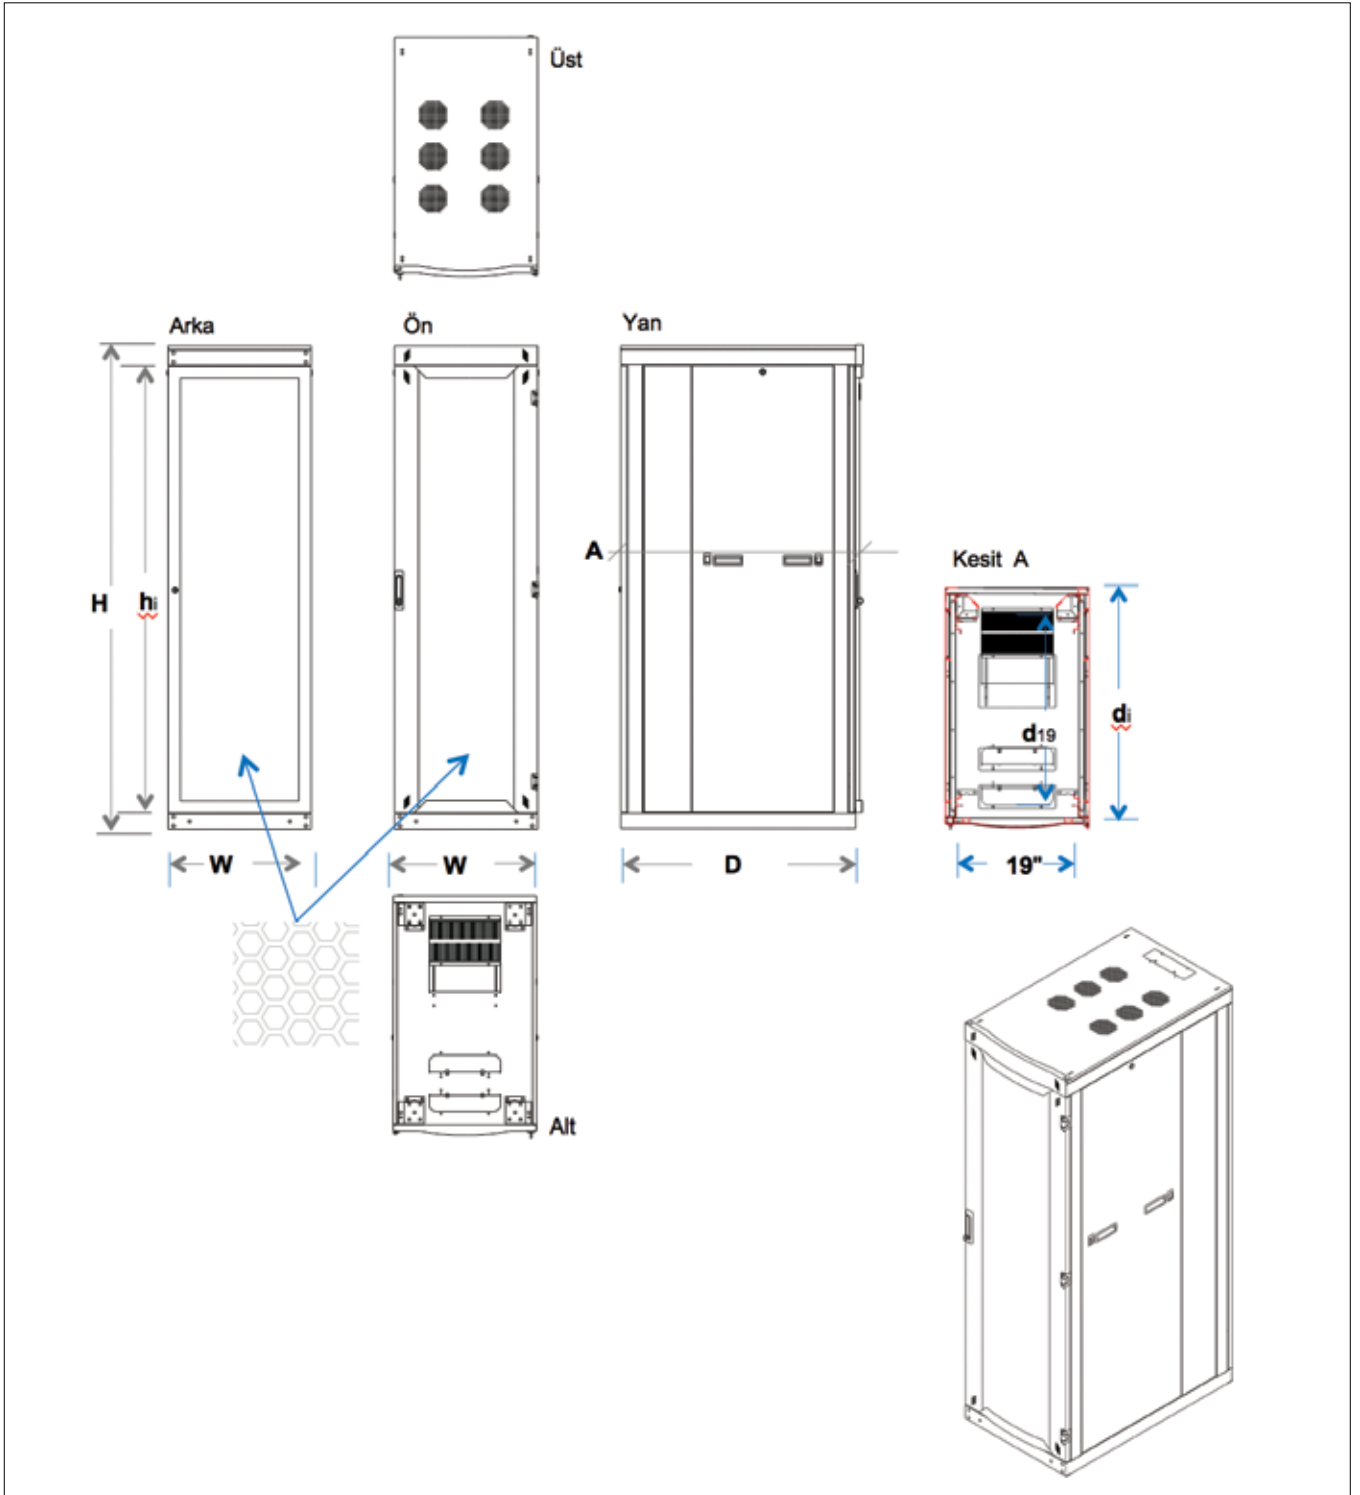

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C11-02660	26U 19" Sunucu Kabinetler	1169	600	1000	1317	80,0	
C11-03660	36U 19" Sunucu Kabinetler	1613	600	1000	1761	87,5	
C11-04260	42U 19" Sunucu Kabinetler	1880	600	1000	2028	96,5	
C11-04460	44U 19" Sunucu Kabinetler	1969	600	1000	2117	105,0	
C11-04560	45U 19" Sunucu Kabinetler	2014	600	1000	2162	109,0	
C11-04760	47U 19" Sunucu Kabinetler	2102	600	1000	2250	117,0	