



#### Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kabloların muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 800x1000 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

#### Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

#### Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

| Genel                                                                                                                                                                                 | Saç Levha                                                                                                                 | Toz Boya                                                                                                           | Mekanik                                | Montaj                                      | IT cihaz güvenliği                                                                 | A.G. Kontrol ve Düzenleri                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TS EN 60297-3-100/101/102<br><input type="checkbox"/> DIN 41494<br><input type="checkbox"/> TS EN 60529-1<br><input type="checkbox"/> IP20 (Opsiyonel IP 42) | <input type="checkbox"/> DIN EN 10130-91<br><input type="checkbox"/> DIN EN 10327<br><input type="checkbox"/> EREĞLİ 6112 | <input type="checkbox"/> DIN 67530<br><input type="checkbox"/> ASTM D 2796<br><input type="checkbox"/> ASTM D 3451 | <input type="checkbox"/> TS EN 61587-1 | <input type="checkbox"/> TS EN 60917-2-1/-2 | <input type="checkbox"/> TS EN 60950-1<br><input type="checkbox"/> IEC 60364-7-707 | <input type="checkbox"/> TS EN 60439-1<br><input type="checkbox"/> TS EN 62208 |

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - kolay ve rahat cihaz montajına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



## Genel Özellikler

|                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana Malzeme             | Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.                                                                                                                                                                                      |
| Boya ve Renk            | Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.                                                                                                                                           |
| Ön Kapı                 | Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.                                                   |
| Yan Kapaklar            | İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.                                                                                                                                                                            |
| Arka Kapı               | Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli iki parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.                          |
| Üst Şase                | Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir). |
| Üst Kapak               | Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).           |
| Alt Şase                | Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 4 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.  |
| 19" profiller           | İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.                                                                                                                                                                                  |
| Dikey Kablo Düzenleyici | Kabin yan panellerinde ve kabin ön (veya arka) sağ/sol tarafında kullanılabilir (opsiyonel).                                                                                                                                            |
| Ön Kapı Kilidi          | Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.                                                                                                                                                                          |
| Kabin Ayağı & Tekerlek  | Takılabilir (opsiyonel).                                                                                                                                                                                                                |
| Taşıma Kapasitesi       | 1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).                                                                                                                                                                                                      |

## 800x1000 Sunucu Kabinetleri

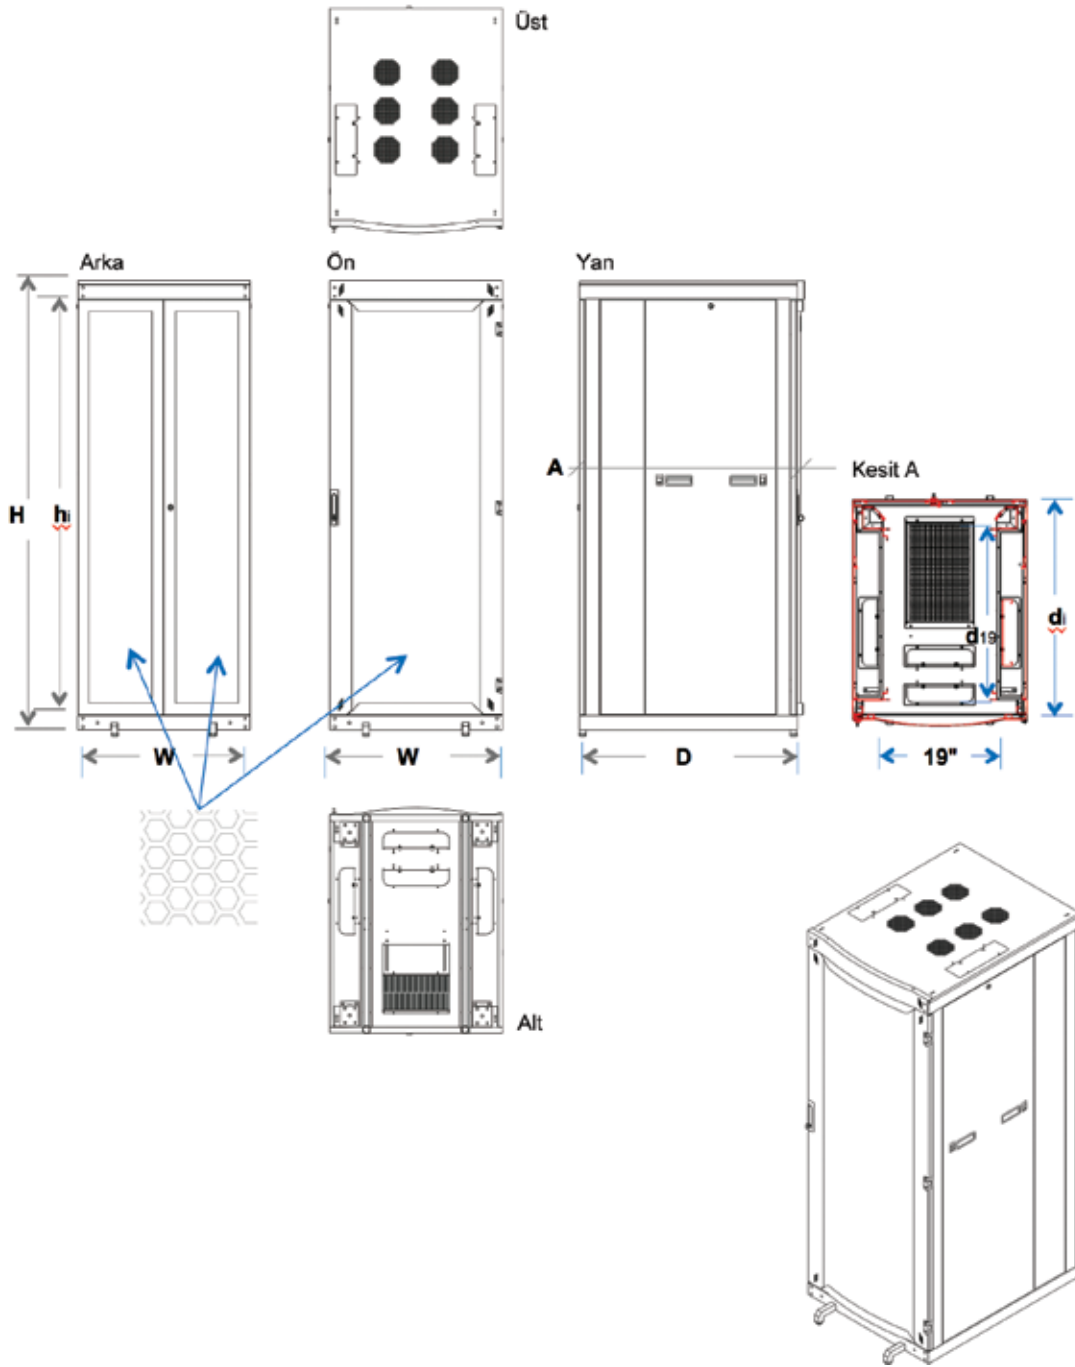

## Sipariş Bilgileri

| HCS P/N   | Açıklama               | İç Yükseklik<br>mm | Dış Ölçüler    |                |                 | Net Ağırlık<br>Kg | Notlar |
|-----------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------|
|           |                        |                    | Genişlik<br>mm | Derinlik<br>mm | Yükseklik<br>mm |                   |        |
| C11-04280 | 42U 19" Server Kabinet | 1880               | 800            | 1000           | 2028            | 140,0             | -      |
| C11-04480 | 44U 19" Server Kabinet | 1969               | 800            | 1000           | 2117            | 150,0             | -      |
| C11-04580 | 45U 19" Server Kabinet | 2014               | 800            | 1000           | 2162            | 155,0             | -      |
| C11-04780 | 47U 19" Server Kabinet | 2102               | 800            | 1000           | 2250            | 165,0             | -      |