


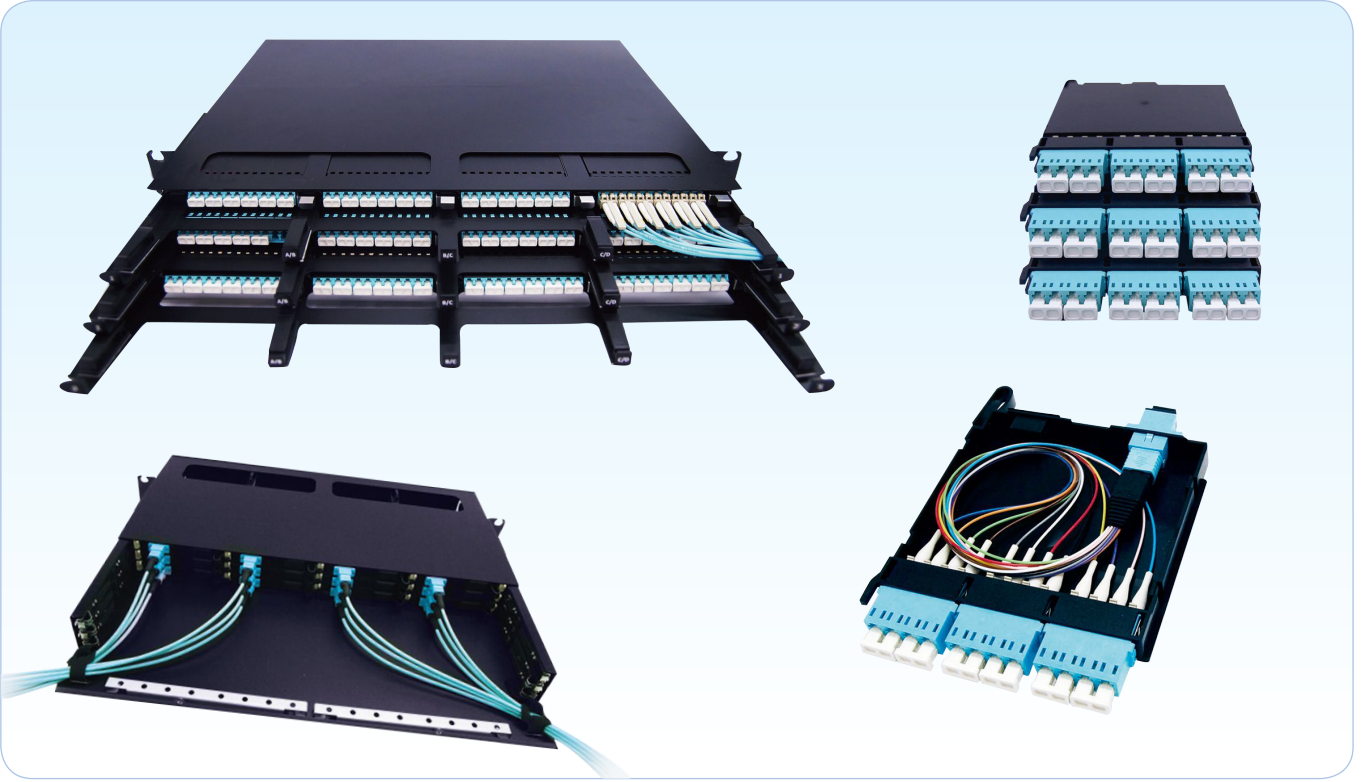

Açıklama

HCS DataLight ailesinin yeni ürünü HCS DataLight 144 Port Modüler FO Paneller, gelişmiş organizasyonlarda, erişebilirlik, Yoğunluklu kullanım gereksinim ihtiyaçlarına, Uzun vadede Yüksek Performans ihtiyaçlarını karşılamak için dizayn edilmiştir. Çoklu bina network konfigürasyonları için idealdir.

Güvenilir oluşu ve yeniden yapılandırılabilir olmasından dolayı, Hastanelerde, Kurumsal merkezlerde, Kamu tesislerinde, Üniversitelerde ve gelişimi artan gelecek uygulamaları tamamen desteklemektedir

Uygulamalar

- ✓ Hastane ve Sağlık Departmanlarında
- ✓ Üniversitelerde
- ✓ Data Center'larda
- ✓ Kurumsal Kampüslerde
- ✓ Yüksek Yoğunluk ihtiyacı her türlü Uygulamalarda

Standart & EU Direktif Uygunluğu

- ✓ ANSI/TIA/EIA-604 (FOCIS)
- ✓ IEC 60874
- ✓ IEC 61753
- ✓ IEC 61754
- ✓ Plastik parçalar: UL94 V-0 Alev testi
- ✓ EU Direktif 2011/65/EU (RoHS-2)

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLight paneller HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak Century™ Ömürboyu Garanti ve DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı tarafından desteklenmektedirler ve aşağıdaki standartları tamamiyle desteklemektedirler

EMC:

- ✓ EN-55022, Class B (Avrupa)
- ✓ FCC Part 15, Subpart J, Class A (ABD)

Güvenlik:

- ✓ UL94 V-0 dereceli plastik malzeme.
- ✓ LSOH uygulamalarda sıfır Halojen.

Belirleyici Özellikler

- Olganüstü malzeme özellikleri ve dizaynı - Benzersiz Century™ Ömür Boyu Garanti sağlar
- Üç katmanlı dizayn yapısı 12 adet kaset girişine kolaylık sağlar.
- Yüksek kapasiteli dizayn - Kompakt bir panel ve ekonomik kullanım sağlar.
- Esnek, düşük maliyetli panel ile kolay stoklama sağlar
- Detaylı İngilizce ve Türkçe kurulum (enstalasyon) manüeli - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Kolay ve basit kablo sabitlemesi yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve kurulumu kolay dizayn - Kurulum ve işletme masraflarını minimize eder
- Benzersiz DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı - Ürün iade oranının minimize edilmesini sağlar
- Çıkarılabilir arka kapak yapısı kablo girişleri için kolay erişimi sağlar

İLETİM ÖZELLİKLERİ

Multimode

Kod	Kaset Tipi MTP-LC	Max. Total Kaset IL @850/1300nm (OM3/OM4)
1	Loss Level 1	0.75 dB
2	Loss Level 2	0.50 dB
3	Loss Level 3	0.35 dB
4	Loss Level 4	0.30 dB

Kod	Kaset Tipi MTP-MTP	Max. Total Kaset IL @850/1300nm (OM3/OM4)
1	Loss Level 1	1.00 dB
2	Loss Level 2	0.70 dB
3	Loss Level 3	0.50 dB
4	Loss Level 4	0.40 dB

Singlemode

Kod	Kaset Tipi MTP/APC-LC/UPC/APC	Max. Total Kaset IL @1310/1550nm	Min. RL @1310/1550nm
1	Loss Level 1	1.00 dB	MTP/APC: 65 dB LC/UPC: 55 dB LC/APC: 65 dB
2	Loss Level 2	0.65 dB	
3	Loss Level 3	0.45 dB	
4	Loss Level 4	0.35 dB	

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklamalar	Kaset Kapasitesi	Ön Adaptör Tipi	Arka Adaptör Tipi	Adaptör Adeti	Fiber Adeti	Ebat mm	U
PFO-L0B12	HCS Datalight 144 Port HD FO Boş Panel	12	-	-	-	-	435x375x43.5	1U
PFO-LL144-xy	144 Port HD FO Panel için HCS Datalight Kaset	-	LC Quad	MTP	3/1	12	-	-
PFO-LS072-xy	144 Port HD FO Panel için HCS Datalight Kaset	-	SC Duplex	MTP	3/1	6	-	-
PFO-LM864-xy	144 Port HD FO Panel için HCS Datalight Kaset	-	MTP (12F)	N/A	6	72	-	-
PFO-LM172-xy	144 Port HD FO Panel için HCS Datalight Kaset	-	MTP (24F)	N/A	6	144	-	-

Kaset Opsiyonları:

x: Polarity Seçenekleri

y: Kayıp Seçenekleri

A= Tip A

1= Loss Level 1

B= Tip B

2= Loss Level 2

C= Tip C

3= Loss Level 3

4= Loss Level 4